
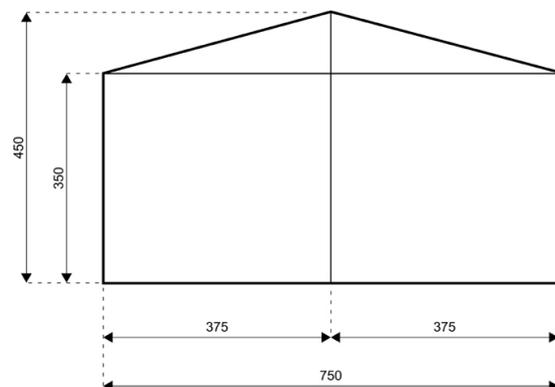


Breite:
7.50m
Seitenhöhe:
3.50m
Firsthöhe:
4.50m
Gesamthöhe:
N/A
Binderabstand:
2.50m
Dachneigung:
15°
Anzahl der Giebelstützen:
1 Giebelstütze (pro end)
Längstes Teil (m):
5.00m
Minimale Länge:
7.50m
Größtmögliche Länge:
endlos in 2,50 m Erweiterungen
Schneelast:
75kgm² / 15psf
Maximal zulässige Windlast gemäß Norm DIN EN 13782:
102 km/h (0.50kN/m²)
Abmaße Rahmenprofil:
170/88/3mm (4 Nut)
Taufverbindung:
verzinkter Stahleinsatz innenliegend
Aluminium:
europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium
Stahl-Verbindungen:
Europäischer feuerverzinkter Baustahl
Textile Dach- und Seitenplanen:
Langlebige Industriequalität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäß DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837; USA NFPA701.

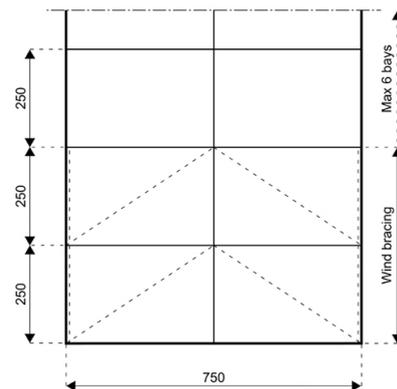

ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Automatische Tür
- Sandwiche Dach und Giebel
- Anfahrtsschutz
- Notausgangstür
- External & Internal Lighting
- Externe und interne Regenrinne
- Lüftungsöffnung im Giebel
- Glasstür
- Dachrinnensystem
- Schnellläuftor
- Vordach
- Personaltür